



Bombard

COMMANDO™

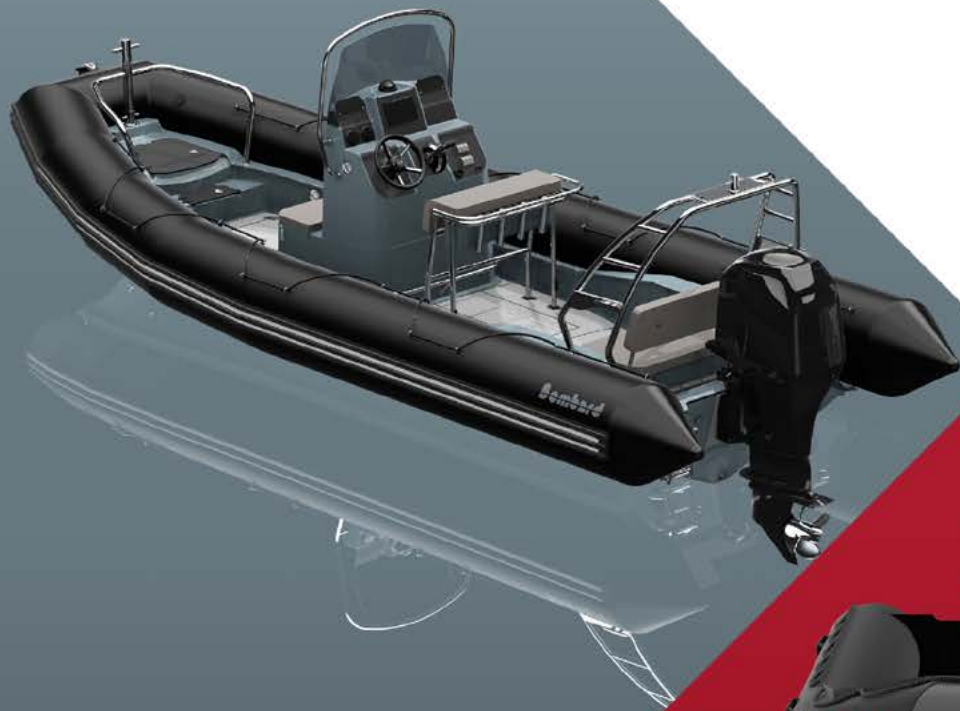

VARIEDAD


SEMIRRIGIDO

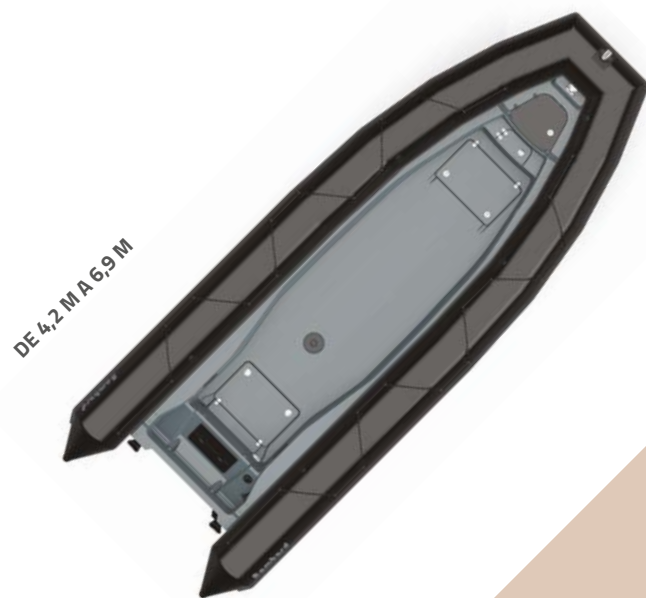

DE 4,2 M A 6,9 M

EXPLORER™

Sólido y
firme

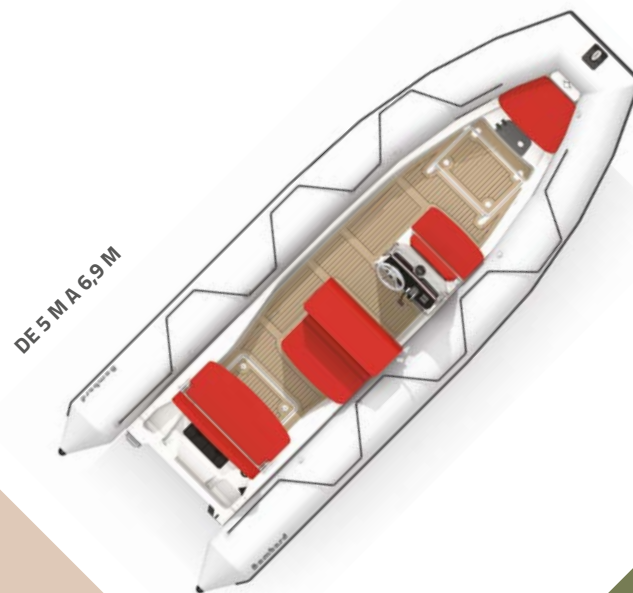

DE 5 M A 6,9 M

SUNRIDER™

Elegante y
funcional

PLEGABLES



DE 3,8 M A 4,7 M



DE 3,1 M A 4,7 M

COMMANDO™

Robusto y
poderoso

TYPHOON™

Simple y
eficaz

COMMANDO™

NUEVAS TARIFAS

ROBUSTO Y PODEROSO

El Commando es un barco diseñado para la acción : quilla rígida, piso de aluminio, traza su ruta con potencia y precisión en todas las circunstancias. No sorprendente si seduce a los exploradores, aficionados a la pesca o la caza submarina.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

CASCO

- Quilla rígida en 3 elementos articulados con ajuste rápido sin herramientas
- Suelo monobloque en aluminio anodizado con riel
- 1 placa de soporte del motor de aluminio
- Puntos de fijación para ruedas de puesta en agua
- 2 válvulas de vaciado rápido

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex
- Costuras soldadas por termobandage
- Válvulas Easy Push
- Guirnalda axial superior por los costados y en proa
- Banda defensa perimetral con perfil ultra-ancho
- 2 anillas "D" de remolque
- 2 anillas "D" de izado
- 4 asas de transporte
- 1 asa frontal de metal
- Refuerzo de cono






OTRO

- 2 bolsas de transporte con numerosos bolsillos
- 2 remos
- 1 inflador de pie
- 1 caja de reparación
- 1 manual de usuario

EQUIPO OPCIONAL

- Consola jockey 1 plaza
- Mini consola en banco
- Banco sobre riel
- Puente rígido + babero

VARIEDAD

	C3	C4	C5
 (m)	3,80	4,30	4,70
 (m)	1,75	1,75	1,90
 (kg)	98	109	128
 (max)	6	7	9
 (max)	40 ch	50 ch	60 ch

- Ruedas para puesta en agua
- Tendolina (C4 y C5)
- Portacañas de pesca
- Toldo de amarre
- Rodillo
- Inflador eléctrico con regulador de presión de 12V
- Escalera lateral rígida
- Manómetro bravo

3 AÑOS
de garantía*



C3



C4



C5

COMMANDO



	Referencia.	C3	C4	C5
Consola jockey blanco 1 plaza Z1418	Z1418	■	■	■
Puente rígido Z5306	Z5306	■	■	
Flotador rojo 			■	
Toldo de amarre		■	■	■
Depósitos flexibles 35 / 70L Z1198 / Z1199	Z1198 Z1199	■	■	■
Mini consola roja sin cable Z1386	Z1386	■	■	■
Mini consola blanca sin cable Z1387	Z1387	■	■	■
Banco sobre riel gris Z1255	Z1255	■	■	■
Rodillo de manejo Z1084	Z1084	■	■	■
Escalera lateral rígida Z61087	Z61087	■	■	■
Inflador eléctrico con regulador de presión Z1423	Z1423	■	■	■
Portacañas de pesca Z1186	Z1186	■	■	■
Kit 2/4 carros + correa y mosquetones Z1201 / Z1226	Z1201 Z1226	■	■	■
Manómetro de presión Bravo Z67061	Z67061	■	■	■

* Consulte las condiciones de aplicación con su distribuidor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TYPHOON					COMMANDO		
310 AERO	310 ALU	360 ALU	420 ALU	470 ALU	C3	C4	C5

Dimensiones (metros – pies)

Eslora	3,1 - 10'2"	3,1 - 10'2"	3,6 - 11'10"	4,2 - 13'9"	4,7-15'5"	3,8 - 12'6"	4,3 - 14'1"	4,7 - 15'5"
Longitud habitable	1,94 - 6'4"	1,94 - 6'4"	2,33 - 7'8"	2,8 - 9'2"	3,35-10'12"	2,5 - 8'2"	3 - 9'10"	3,2 - 10'6"
Manga	1,62 - 5'4"	1,62 - 5'4"	1,74 - 5'9"	1,9 - 6'3"	1,9-6'3"	1,75 - 5'9"	1,75 - 5'9"	1,9 - 6'3"
Anchura habitable	0,79 - 2'7"	0,79 - 2'7"	0,88 - 2'11"	0,92 - 3'0"	0,92-3'0"	0,84 - 2'9"	0,84 - 2'9"	0,9 - 2'11"
Diámetro del flotador	0,42 - 1'5"	0,42 - 1'5"	0,43 - 1'5"	0,49 - 1'7"	0,49-1'7"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"

Capacidad

Número de pasajeros (ISO)	4	4	5	7	8	6	7	9
Carga máxima autorizada (kg – Lbs)	500 - 1102	500 - 1102	600 - 1322	750 - 1653	900-1984	750 - 1654	870 - 1918	1150 - 2535
Peso total (kg – Lbs)	39 - 86	45 - 99	64 - 141	85 - 187	110-243	98 - 216	109 - 240	128 - 282
Numero de compartimentos estancos	3+1+1	3+1	3+1	5+1	5+1	3	3	4
Categoría de concepción	C	C	C	C	C	C	C	C

Motorización

Eje del motor: Corto Largo Extra Largo	●	●	●	●	■	●	●	■
Potencia media recomendada (en cv)	5	8	15	15	30	25	30	40
Potencia media recomendada (en kW)	4	6	12	12	23	19	23	30
Potencia máxima autorizada (en cv)	8	10	20	25	40	40	50	60
Potencia máxima autorizada (en kW)	6	8	15	19	30	30	38	45
Peso del motor máximo autorizado (kg)	42	52	52	72	72	98	109	128
Velocidad máxima en mono (km/h – mph)	26 - 16	31 - 19	38 - 24	40 - 25	54-34	56 - 35	59 - 37	60 - 37

Dimensiones (en metros)

Longitud casco o de la Bolsa del flotador	1,15	1,15	1,2 - 3'11"	1,3 - 4'3"	1,42-4'8"	1,15 - 3'9"	1,2 - 3'11"	1,3 - 4'3"
Ancho casco o de la Bolsa del flotador	0,60	0,6	0,67 - 2'2"	0,75 - 2'6"	0,77-2'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,54 - 1'9"
Altura casco o de la Bolsa del flotador	0,32	0,32	0,3 - 0'12"	0,3 - 0'12"	0,32-1'1"	0,3 - 0'12"	0,3 - 0'12"	0,32 - 1'1"
Longitud 2ª bolsa del piso	-	NC	1,12 - 3'8"	1,2 - 3'11"	1,2-3'11"	0,98 - 3'3"	0,98 - 3'3"	1,28 - 4'2"
Anchura 2ª bolsa del piso	-	NC	0,77 - 2'6"	0,8 - 2'8"	0,8-2'7"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,66 - 2'2"
Altura 2ª bolsa del piso	-	NC	0,15 - 0'6"	0,16 - 0'6"	0,16-0'6"	0,15 - 0'6"	0,15 - 0'6"	0,22 - 0'9"

Angulo de carena




EXPLORER					SUNRIDER			
420	500	550	600	700	500	550	650	700

4.2 - 13' 9"	5,01 - 16'4"	5,5 - 18'1"	5,98 - 19'8"	7 / 22' 8"	5 - 16'5"	5,5 - 18'1"	6,35 - 20'10"	7 / 22' 8"
2.90 - 9'6"	3,6 - 11'10"	4,1 - 13'5"	4,47 - 14'8"	5,71 / 18' 9"	3,77 - 12'4"	4,2 - 13'9"	4,8 - 15'9"	5,71 / 18' 9"
1.90 - 6'3"	2,08 - 6'10"	2,18 - 7'2"	2,47 - 8'1"	2,54 / 8' 4"	2,1 - 6'11"	2,18 - 7'2"	2,45 - 8'0"	2,54 / 8' 4"
0.95 - 3'1"	1,08 - 3'7"	1,18 - 3'10"	1,37 - 4'6"	1,39 / 4'7"	1,1 - 3'7"	1,22 - 4'0"	1,35 - 4'5"	1,39 / 4'7"
0.455	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 / 1'11"	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 / 1'11"

7	10	14	13	5/16	9	11	5/13	5/16
780	1085 - 2392	1230 - 2712	1580 - 3483	1960 - 4321	1060 - 2337	1157 - 2551	1600 - 3527	1960 - 4321
165	240 - 528	280 - 617	390 - 860	820 - 1808	310 - 682	350 - 772	470 - 1036	820 - 1808
3	5	5	5	5	5	5	5	5
C	C	C	C	B / C	C	C	C	B / C

■	■	■	×	×	■	■	■	×
30	50	70	90		50	70	90	
	37	53	68			53	68	
50	70	90	150	250*	70	90	150	250
	53	68	112	147,2		68	115	147,2
	59 - 37	68 - 42	84 - 52	77 / 48	58 - 36	67 - 42	78 - 49	77 / 48

3,63 - 11'9"	4,08 - 13'5"	4,63 - 15'2"	5,21 - 17'1"	6,06 - 19'8"	4,04 - 19'8"	4,6 - 15'1"	5,4 - 17'9"	6,06 - 19'8"
1,24 - 4'0"	1,36 - 4'6"	1,42 - 4'8"	1,96 - 6'5"	1,85 - 6'0"	1,28 - 6'0"	1,41 - 4'8"	1,73 - 5'8"	1,85 - 6'0"
0,69 - 2'2"	0,75 - 2'6"	0,8 - 2'8"	1,3 - 4'3"	1,2 - 3'9"	1,66 - 3'9"	1,7 - 5'7"	1,73 - 5'8"	1,2 - 3'9"
19°	22°	27°	20°	24°	22°	26°	21°	24°

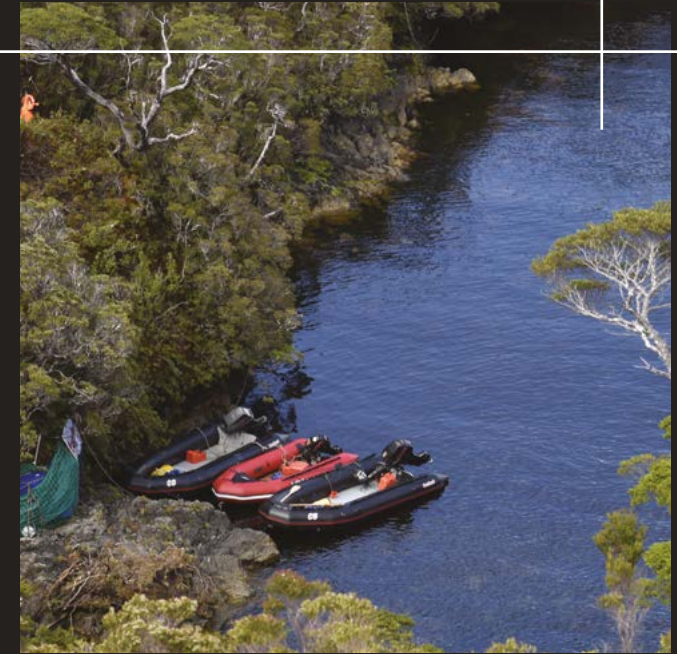

La carga máxima permitida se ha calculado de acuerdo con la norma ISO.

Este documento puede referirse a marcas registradas por otras compañías.

Tales referencias son meramente indicativas y no constituyen un compromiso. En un esfuerzo permanente por mejorar sus productos, Bombard™ se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin efecto retroactivo sobre embarcaciones construidas previamente.

Este documento no puede ser considerado como un documento contractual. Fotos no contractuales.

TYPHOON™, anexos : 2 años de garantía - COMMANDO, EXPLORER, SUNRIDER : 3 años de garantía bajo condiciones. Las extensiones de garantía están disponibles en función del producto y de la zona geográfica. Informaciones disponibles en su distribuidor y en bombard.com.

Z Nautic se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin aviso (Tolerancia +/- 3% en dimensiones, +/- 5% en pesos y velocidades).

Fotos no contractuales.

Bombard™ es una marca registrada - Copyright Bombard™. Z Nautic SAS

Capital de 7,095,000 euros - SIRET 812 206,340,000 26 APE 477BC - SIREN 812 206,340 - RCS TOULOUSE IVA No. 81 812 206 340. 2, Chemin de la Val Priout. 31450 AYGUESVIVES - FRANCIA.

*Posibilidad de bimotorización, contacte su distribuidor.

Bombard

www.bombard.com